TOP COATING

LINHA IMOBILIÁRIA

CATÁLOGO

DE CORES E PRODUTOS

MISSÃO

As Tintas TOP COATING existem para mudar e melhorar a vida das pessoas. Dos seus colaboradores, dos seus clientes, dos colaboradores dos seus clientes, dos pintores e, por fim, de quem consome seus produtos. Em todos os níveis, essa é a essência das Tintas TOP COATING: mudar e melhorar a vida de todos.



VISÃO

As Tintas TOP COATING têm pautado, na sua missão e na parceria com seus clientes, o propósito de ser a maior referência em tintas de qualidade e de retorno para seus clientes. Estar presente em todo o território nacional e fora do país, marcando presença como uma empresa sul-brasileira que sabe de onde veio e onde vai chegar.

VALORES

Quando falamos em valores, estamos falando em sentimentos que guiam os nossos princípios e servem de alicerce do nosso projeto.
A razão de sonhar com um futuro sólido e glorioso passa pela essência do projeto: a necessidade de satisfazer pessoas.

Para isso, colocamos nossos corações cada vez que pensamos em um produto, em uma região, em um representante, em um cliente. Nos colocamos no lugar deles.
Não basta ligar um botão para uma máquina produzir: ela está fria, não responde, não tem um sonho a realizar.

A cada passo que damos, nos cobramos para não esquecer do compromisso de evoluir em todos os sentidos a cada dia, subir a régua da qualidade, da exigência e, principalmente, de atender expectativas.

A TOP COATING é uma empresa criada pela paixão, movida pelo orgulho e determinada pela necessidade de ser uma empresa que entrega muito mais que tinta envasada.
A Tintas TOP COATING não fabrica apenas tintas; ela tem a preocupação de entregar satisfação a seus clientes, parceiros e consumidores.

ALVENARIA

Acrílica **Emborrachada** Premium
SemiAcetinado / SemiBrilho



O Acrílico Emborrachado Premium Top Coating representa uma evolução nos sistemas de pintura emborrachada, oferecendo alta proteção contra sol e chuva, prevenção de microfissuras, impermeabilização eficiente e excelente resistência ao desgaste, além de super lavabilidade.

Seu acabamento semi-acetinado ou semi-brilho proporciona um aspecto de limpeza muito superior às tintas emborrachadas convencionais, geralmente foscas. Essa característica dificulta a aderência da sujeira, facilitando a limpeza e permitindo a remoção com chuva ou lavadora de alta pressão.



Imagens meramente ilustrativas, as cores podem sofrer variações.

Embalagem:
- Branco e cores prontas: 18 L / 3,6 L
- Base: (A) (B) e (C) 16L / 3,2L

Rendimento:
- 80 m² a 120 m² acabado por lata de 18 L
  ** Pode variar de acordo com o tipo de aplicação e superfície*

Aplicação:
- Rolo de lã ou sintéticos, anti-gota ou anti-respingo, pincel ou trincha, máquinas ou pistolas.
- Aplicação indicada de três demãos ou mais para formação do filme, assim terá um maior poder de lavabilidade e elasticidade

Secagem:
- Ao toque: 4 horas
- Entre demãos: 4 horas
- Cura total: 7 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Principais diferenciais:
- Dispensa a necessidade de aplicação de impermeabilizante em pinturas externas, três demãos ou mais garantem uma película emborrachada que expande até 400% o tamanho original da particula;
- Pinta e impermeabiliza, protege e embeleza; disfarça imperfeições e não permite que a sujeira fique aderida, fachadas limpas e bonitas por maistempo;
- Super lavável e repelente.



Diluição:
- Primeira demão: 20 a 30%
- Segunda e demais demãos: 5 a 10%
- *Nunca aplicar pura*

Ambiente:
- Externo e interno

Acabamento:
- Semi-acetinado
- Semi-brilho

TOP COATING

Atende às normas ABNT NBR 11702/2021 e 15079/11 – Tipo 4.5.1

ALVENARIA

Acrílica Premium

SemiBrilho / Acetinado / Fosco



A **Tinta Acrílica Semi Brilho Premium Top Coating** é uma tinta deacabamento semi-brilho, versátil e muito resistente, indicada paraa pintura de áreas internas e externas.

A **Tinta Acrílica Acetinado Premium Top Coating** é uma tinta equilibrada, com a suavidade e o toque entre brilho suave e o aveludado do fosco em uma mesma tinta.

A **Tinta Acrílica Fosco Premium Top Coating** foi desenvolvida para ter uma cobertura superior e um acabamento veludado. Com acabamento fosco, é muito mais charmoso e moderno.



Imagens meramente ilustrativas, as cores podem sofrer variações.

Embalagem:
- Branco e cores prontas: 18L / 3,6L
- Base: (A) (B) e (C) 16L / 3,2L

Rendimento:
- 100 m² a 130 m² acabado por lata de 18 L (FOSCA)
- 80 m² a 110m² acabado por lata de 18 L (semi - brilho ou acetinado)

** Pode variar de acordo com o tipo de aplicação e superfície*

Aplicação:
- Repintura e pintura nova, sobre reboco, concreto, alvenaria, gesso, massa acrílica, texturas.
- Rolode lã ou sintéticos, anti-gota ou anti-respingo, pincel ou trincha, máquinas ou pistolas.
- Aplicação indicada de três demãos ou mais para formação do filme, assim terá um maior poder de lavabilidade e elasticidade.

Principais diferenciais:
- Para reboco, concreto, alvenaria e gesso
- Excelente cobertura e rendimento
- Máxima durabilidade
- Acabamento semi-luxo
- Super lavável
- Poder antimofo



Secagem:
- Toque: 1 hora
- Entre demãos: 2 a 4 horas
- Final: 4 horas

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Diluição:
- 10 a 20% com água potável
- Misturar e homogeneizar a tinta
- Aplicar de 2 a 3 demãos respeitando a secagem da demão anterior
- Nunca aplicar pura

Ambiente:
- Externo e interno

Acabamento:
- Semi-acetinado
- Semi-brilho

Atende às normas ABNT NBR 11702/2021 e 15079/11 – Tipo 4.5.1

ALVENARIA

Acrílica Standard

Semi-Brilho / Fosco

A **Tinta Acrílica Brilho Standard Top Coating** é a melhor opção custo benefício para quem quer uma pintura de qualidade com ótimo custo. Acabamento semi brilho e ótimo rendimento.

A **Tinta Acrílica Fosco Total Standard Top Coating** permite uma pintura rápida, prática e com excelente acabamento. Ótima cobertura e grande poder de preenchimento, mais viscosa por isso respinga menos, rende mais e agiliza o serviço.





Imagens meramente ilustrativas, as cores podem sofrer variações.

Embalagem:
- Branco e cores prontas: 18 L / 3,6 L
- Base: (A) (B) e (C) 16L / 3,2L

Rendimento:
- 100 m² a 140 m² por lata de 18 L (fosca)
- 70 m² a 90 m² acabado por lata de 18 L (semi - brilho)

** Pode variar de acordo com o tipo de aplicação e superfície*

Aplicação:
- Rolo de lã ou sintético anti-gota ou antirespingo, pincel ou trincha, máquina ou pistolas.
- Aplicação em três demãos ou mais obrigatoriamente para formação do filme e poder de lavabilidade.

Secagem:
- Toque: 1 hora
- Entre demãos: 4 horas
- Cura total: 7 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Principais diferenciais:
- Poder antimofo
- Excelente custo-benefício
- Maior cobertura
- Permite retoque



Diluição:
- Primeira demão: 10 a 20% com água
- *Nunca aplicar pura*

Ambiente:
- Externo e interno

Acabamento:
- Semi-brilho
- Fosco

Atende às normas ABNT NBR 11702/2021 e 15079/11 – Tipo 4.5.1

ALVENARIA

Acrílica Profissional

A **Tinta Acrílica Profissional Top Coating** é uma tinta de fácil aplicação, excelente rendimento e cobertura, com acabamento fosco, disfarça imperfeições. Tinta de alta viscosidade, o que permite uma aplicação com menos respingos, rápida secagem, contém antimofo em sua composição.





Imagens meramente ilustrativas, as cores podem sofrer variações.

Embalagem:
- Branco e cores prontas: 16 L / 3,6 L

Rendimento:
- 80 m² a 130 m² por lata de 16 L

** Pode variar de acordo com o tipo de aplicação e superfície*

Aplicação:
- Rolo de lã ou sintético anti-gota ou antirespingo, pincel ou trincha, máquina ou pistolas.

Principais diferenciais:
- Alta cobertura
- Seca rápido
- Antimofo



Secagem:
- Toque: 1 hora
- Entre demãos: 4 horas
- Cura total: 7 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Diluição:
- Primeira demão: 10 a 20% com água
- *Nunca aplicar pura*

Ambiente:
- Interno

Acabamento:
- Fosco

Atende às normas ABNT NBR 11702/2021 e 15079/11 – Tipo 4.5.1




Tinta Piso

Superlavável / Fosca

A **Tinta Piso Superlavável TopCoating** é uma combinação perfeita de cargas minerais de alta resistência e resinas de grande lavabilidade, com isso oferece um acabamento semi-brilho com filme ultrarresistente, resiste a um número de lavagens muito maior e seu acabamento final diminui muito a fixação da sujeira sobre a tinta.

A **Tinta Piso Fosca TopCoating** tem alta resistência ao transito de pessoas e as interpéries, sol e chuva. Alto rendimento e cobertura, ideal para pinturas internas e externas, fácil aplicação e rápida secagem, tem ótima aderência em pisos porosos.

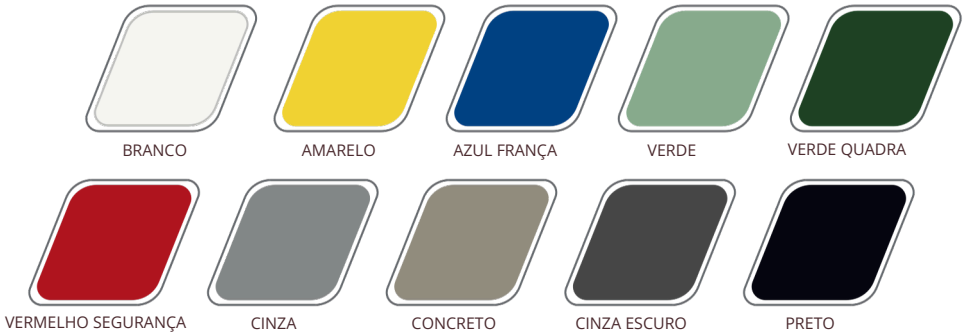

Imagens meramente ilustrativas, as cores podem sofrer variações.

Embalagem:
- 18 L / 3,6 L

Rendimento:
- 90 m² a 120 m² por balde de 18 L

** Pode variar de acordo com o tipo de aplicação e superfície*

Aplicação:
- Rolo de lã ou sintético antigota ou antirespingo, pincel ou trincha, máquinas ou pistolas.
- Aplicação em três demãos ou mais obrigatoriamente para formação do filme e poder de lavabilidade.

Secagem:
- Toque: 1 hora
- Entre demãos: 4 horas
- Cura total: 7 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Principais diferenciais:
- Ultra resistência;
- Alta aderência;
- Maior resistência à lavabilidade.



Diluição:
- 20 a 30% na primeira demão;
- 5 a 10% nas demais demãos.

Ambiente:
- Externo e Interno

Acabamento:
- Semi-brilho e Fosco

Atende às normas ABNT NBR 11702/2021 e 15079/11 – Tipo 4.5.1

Fortecril

Há mais de 40 anos protegendo e valorizando superfícies.

PEDRAS E TELHAS



Base Água / Base Solvente

O **FORTECRIL RESINA IMPERMEABILIZANTE BASE ÁGUA** é uma resina multiuso com grande resistência e muita praticidade podendo ser usada em diversas superfícies, como telhados, pedras porosas, tijolos a vista, cimentos aparentes e na opção incolor sobre texturas e também misturada a tintas para aumentar sua resistencia.

O **FORTECRIL RESINA IMPERMEABILIZANTE BASE DE SOLVENTE** é uma resina de altíssima resistência e com secagem rápida. Com aderência em diversas superfícies, telhados de zinco, fibrocimento, cerâmicas, cimentos aparentes, tijolos aparentes, pedras decorativas, sendo elas internas ou externas. Também pode ser aplicado sobre písos para baixo trafego.



Imagens meramente ilustrativas, as cores podem sofrer variações.

Embalagem:
- Branco e Cores Prontas: 18 L / 3,6 L

Rendimento:
- 50m² a 100m² acabado, podendo variar com a quantidade de demãos e a superfície onde será aplicada. Recomenda-se 3 demãos para completa proteção.

Aplicação:
- Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, máquinas ou pistolas.

Principais diferenciais:
- Maior resistência às intempéries;
- Aumenta a vida útil dos telhados e pedras e texturas;
- Fácil aplicação.

RENOVA E PROTEGE

ALTA ANCORAGEM
MÁXIMA ADERÊNCIA

Secagem:
- Toque: 1 hora
- Entre demãos: 4 horas
- Cura total: 7 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 80%)

Diluição:
- Pronta para uso na versão incolor e diluir 5% a 10% para cores.

Ambiente:
- Externo e Interno

Acabamento:
- Brilhante
- Fosco

TOP COATING

Atende às normas ABNT NBR 11702/2021 e 15079/11 – Tipo 4.5.1

MADEIRAS E METAIS



Tinta Esmalte
Base água

O **Esmalte Base Água TopCoating** foi desenvolvido para quem procura uma pintura rápida, sem cheiro, ecologicamente correta e com durabilidade. Desenvolvido a partir de componentes de última geração, alia rendimento com resistência e entrega um acabamento perfeito e fácil de limpar. Indicado para ambientes internos e externos, pode ser aplicado em madeiras, metais, galvanizados, massas e texturas, alvenaria, proporciona secagem rápida e maior durabilidade.

BRANCO · GELO · ALGODÃO EGÍPCIO · PÉROLA · PALHA · MARFIM · AREIA · CAMURÇA · PÊSSEGO · ROSE DELICADO

AMARELO CANÁRIO · AMARELO OURO · LÍRIO · LARANJA SEGURANÇA · ROSA NEON · VEMELHO SEGURANÇA · COLORADO · VINHO CHASSIS · MARROM CONHAQUE · TABACO

MARROM CAFÉ · VERDE PRIMAVERA · VERDE ÁGUA · CASHMERE · VERDE NILO · CELESTE · VERDE FOLHA · AZUL CÉU · AZUL MAR · MARTIM PESCADOR

MARINE · JEANS LAVADO · AZUL FRANÇA · AZUL DEL REY · PLATINA · CINZA N6.5 · CINZA N5 · CINZA ESPACIAL · CONCRETO · ESTRADA DE TERRA

CINZA N3.5 · PRETO ABSOLUTO

Imagens meramente ilustrativas, as cores podem sofrer variações.

Embalagem:
- Branco e Cores Prontas: 18 L / 3,6 L / 0,8 L
- Bases: (A) (B) e (C) 16L / 3,2 L / 0,8 L

Rendimento:
- 18 L: 80 m² a 100 m² (com 2 demãos)

Aplicação:
- Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, máquinas ou pistolas.

Secagem:
- Toque: 1 hora
- Entre demãos: 4 horas
- Cura total: 7 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Principais diferenciais:
- Evita a corrosão dos metais;
- Alta cobertura e resistência;
- Disponível em embalagem de 18 litros.





Diluição:
- 20 a 30% com Água Potável na primeira demão.
- 10 a 15% demais demãos.

Nunca aplicar pura.

Acabamento:
- Brilhante
- Acetinado

Ambiente:
- Externo e Interno


Atende às normas ABNT NBR 11702/2021 e 15079/11 – Tipo 4.5.1

MADEIRAS E METAIS

TopCoating Esmalte Sintético
Premium



Produto utilizado na pintura de madeiras e metais. O **TOPCOATING ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM** é fácil de aplicar, tem ótima aderência, bom alastramento, cobre bem e proporciona acabamento brilhante, que protege a madeira da umidade e dos raios do sol e o metal de umidade, raios solares e intemperismo.

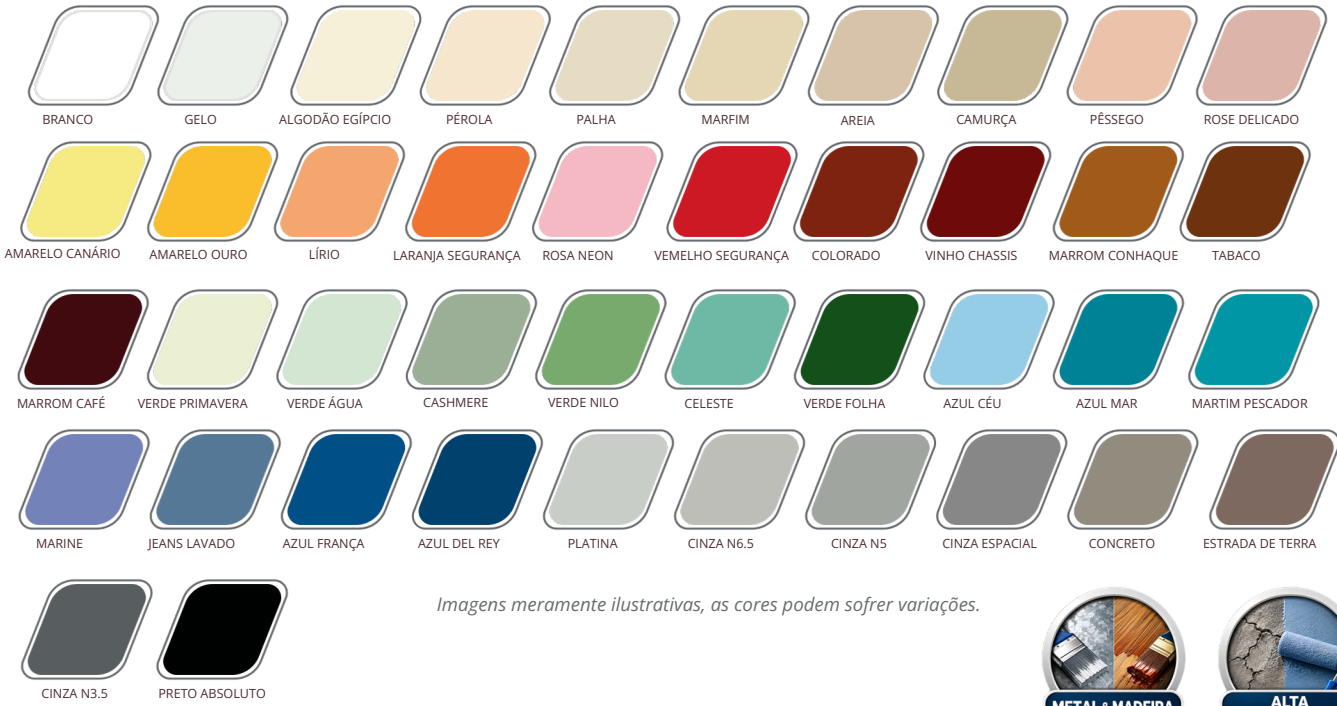

Imagens meramente ilustrativas, as cores podem sofrer variações.

Embalagem:
- Branco e Cores Prontas: 18 L / 3,6 L / 0,9 L
- Bases: 16L / 3,2 L / 0,8 L

Rendimento:
- 18 L: 70 m² a 100 m² (com 2 demãos)
- Galão de 3,6 L: 14 m² a 20m² (com 2 demãos)

** Pode variar de acordo com o tipo de aplicação e superfície*

Aplicação:
- Rolo de espuma ou sintético, pincel ou trincha de cerdas macias, máquinas ou pistolas próprias para esse fim.

Secagem:
- Toque:de 30 à 90 min
- Manuseio: 8 horas
- Cura total: 7 a 10 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Principais diferenciais:
- Todas as cores na opção de 0,9, 3,6 e 18 litros;
- Tem a opção em base (A) (B) e (C) de 0,8, 3,2 e 16 litros; Ótimo custo-benefício;
- Tinta de alta viscosidade que entrega melhor rendimento e não respinga.

Diluição:
- 5% a 10% com TOPSOLV 66 (AGUARRAS)
- Nunca aplicar pura.

Acabamento:
- Brilhante

Ambiente:
- Externo e Interno

Atende às normas ABNT NBR 11702/2021 e 15079/11 – Tipo 4.5.1

ALVENARIA

TopCoating Verniz para Madeira
Premium Super Coat



A linha **TOPCOATING VERNIZ PARA MADEIRA** é uma linha completa de vernizes e complementos para madeira de altíssima qualidade, desenvolvida segundo as normas técnicas da ABNT 11702:2010. Tem a função de proteger e dar finíssimo acabamento a todos os tipos de madeiras, para ambientes internos e externos (conforme indicação do produto).

TOPCOATING VERNIZ MARÍTIMO
O TOPCOATING VERNIZ MARÍTIMO é um produto de altíssima qualidade para aplicação em ambientes internos e externos com boa resistência às intempéries (sol e chuva). De fácil aplicação, produto com viscosidade adequada e com filme de selador, o que permite um ajuste na diluição de acordo com a necessidade do aplicador. Proporciona brilho e durabilidade, mantém aspecto natural e acabamento brilhante incolor. Indicado para madeiras, móveis, portas, janelas, casas de madeira e outras superfícies de madeiras em ambientes internos e externos.

TOPCOATING VERNIZ MARÍTIMO TINGIDOR
A linha TINGIDORES TOPCOATING apresenta um novo visual para sua pintura em madeira nova ou repintura para madeiras desbotadas e desgastadas pela ação do tempo. Para ambientes internos e externos, o verniz dá brilho nas cores Imbuia, Ipê, Mogno, Canela e Nogueira.
Tem alto poder de enchimento, boa penetração, alto rendimento e ótima aderência ao substrato, indicado para móveis, portas, janelas, casas de madeira e outras superfícies de madeira em ambientes internos e externos.

TOPCOATING MADEIRA STAIN IMPREGNANTE
A linha TOPCOATING MADEIRA STAIN IMPREGNANTE é uma linha que proporciona acabamento natural à madeira, não formando filme e impregnando o local aplicado, de excelente penetração, não forma película, dispensando o uso de fundo ou seladora. Sua formulação diferenciada é hidrorrepelente e penetra nas fibras da madeira sem formar filme, o que impede possíveis trincas, descascamentos ou aparecimento de bolhas. Acabamento acetinado, incolor ou nas cores Imbuia, Ipê, Mogno, Canela e Nogueira. Indicado para casas de madeira, decks, estruturas, móveis e toda forma de madeira que se deseja proteger e embelezar.



Imagensmeramente ilustrativas, as cores podem sofrer variações.

Embalagem:
- Incolor e cores prontas: 1/4, 3,6L e 18,0L

Rendimento:
- Até 30 m² por demão/lata

** Pode variar de acordo com o tipo de aplicação e superfície*

Aplicação:
- Rolode espuma ou sintético, pincel ou trincha de cerdas macias, máquina ou pistola própria para esse fim.

Secagem:
- Toque: 1 hora
- Entre demãos: 4 horas
- Cura total: 7 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Diluição:
- 5% a10% com TOPSOLV 66 (AGUARRAS)
- Nunca aplicar pura.

Principais diferenciais:
- A escolha de resinas específicas, suas combinações entre si e com os filtros solares faz na linha madeira TOPCOATING uma das mais bem-sucedidas linhas de vernizes do mercado. Devido à escolha e à combinação eficiente dessas matérias-primas nobres, oferece uma sobrevida muito maior à madeira com muito mais beleza.

Acabamento:
- Brilhante
- Acetinado
- Fosco

Ambiente:
- Local interno
- Demais linhas: interno e externo

Atende às normas ABNT NBR 11702/2021 e 15079/11 – Tipo 4.5.1

ALVENARIA



IMPERMOCRIL
Parede / Isolaje

IMPERMOCRIL PAREDE é um fundo flexível emborrachado desenvolvido para garantir maior resistência e durabilidade ao substrato onde for aplicado. Com cargas minerais balanceadas e resinas especiais, sem necessitar fundo praparador ou selador e quando aplicado em duas demãos ou mais forma uma película que protege e impermeabiliza.

IMPERMOCRIL ISOLAJE é um revestimento flexível impermeabilizante desenvolvido para fazer a função de manta líquida, para impermeabilizar superfícies de alvenaria, lajes, muros, contrapiso e telhados de fibrocimento.

BRANCO

Apesar da coloração branca, este produto não possui poder de cobertura equivalente a uma tinta branca.

IMPERMOCRIL PAREDE - Principais diferenciais:

- Alta resistência às batidas de chuva;
- Previne microfissuras e fissuras;
- Pode ser aplicado diretamente sobre microfissuras em repinturas.
- Fundo preparador, Selador, Impermeabilizante flexivel em um produto.

IMPERMOCRIL ISOLAJE - Principais diferenciais:

- Resistência superior a intempéries;
- Resistência ao trânsito leve de pessoas;
- Em telhados de fibrocimento funciona como isolante térmico e acústico.

IMPERMOCRIL PAREDE
Embalagem:

- Branca e cores prontas: 18 kg / 3,6 kg

Rendimento: 80 m² a 110 m² pronto com duas demãos por balde de 18 kg.
** Pode variar de acordo com o tipo de aplicação e superfície*

IMPERMOCRIL ISOLAJE
Embalagem:

- Branca e cores prontas: 16 kg / 3,2 kg

Rendimento: 20 m² a 40 m² pronto com três demãos por balde de 16 kg.

** Pode variar de acordo com o tipo de aplicação e superfície*

Aplicação:

- **IMPERMOCRIL PAREDE:** Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, máquinas ou pistolas.
- **IMPERMOCRIL ISOLAJE:** Rolo de lã pelos médios (22 mm) ou vassoura de pelo, brocha, trincha ou pincel e rolo de nylon para textura ou máquina para esse fim.



Secagem:

- Toque: 1 hora
- Entre demãos: 4 horas
- Cura total: 7 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Diluição:

- 20 a 30% na primeira demão;
- 5 a 10% nas demais demãos.

Nunca aplicar pura.

Ambiente:

- Externo e Interno

Acabamento:

- Fosco

Atende às normas ABNT NBR 11702/2021 e 15079/11 – Tipo 4.5.1

ALVENARIA



IMPERMOCRIL
Tinta Emborrachada / Borracha Líquida Absolute

IMPERMOCRIL TINTA EMBORRACHADA RESTAURAÇÃO é uma tinta acrílica flexível indicada para repintura, proteção e recuperação de paredes e fachadas. Sua película emborrachada auxilia na proteção contra microfissuras, intempéries e pequenas movimentações do substrato, proporcionando bom acabamento e maior durabilidade.

IMPERMOCRIL BORRACHA LÍQUIDA ABSOLUTE é um produto formulado a base de resinas acrílicas elastoméricas de alto desempenho com pigmentos anticorrosivos, com função 11 em 1 sendo Elástica, Flexivel, Anticorrosiva, Hidrorepelentes, Vedante, Antimofo, Antirruído (Redução de até 20% de sons externos); Isolante térmico (Até 40% da absorção da temperatura exterior), Acabamento final, Fácil aplicação, Dispensa fundo preparador, Alta cobertura, Rendimento, ótima secagem e alta resistência a intempéries.

TINTA EMBORRACHADA
Embalagem:
- Branca: 20 kg / 4 kg - Utiliza-se como base (A) para cores claras

Rendimento: 70 m² a 90 m² pronto com duas demãos por balde de 16 L
** Pode variar de acordo com o tipo de aplicação e superfície*

BORRACHA LÍQUIDA ABSOLUTE
Embalagem:
- Branca e cores prontas: 18 kg / 3,6 kg

Rendimento: ≅ 1,27 m²/Kg a 400 µm
≅ 0,85 m²/Kg a 600 µm

Aplicação:
- **IMPERMOCRIL TINTA EMBORRACHADA:** Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, rolo, broxa, trinchas, pincéis ou máquinas para esse fim.
- **IMPERMOCRIL BORRACHA LÍQUIDA ABSOLUTE:** Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, rolo, broxa, trinchas, pincéis ou máquinas para esse fim.

Diluição:
- **IMPERMOCRIL TINTA EMBORRACHADA:** 10% a 20% na primeira demão
- **IMPERMOCRIL BORRACHA LÍQUIDA ABSOLUTE:** até 30%
- Nunca aplicar pura.

IMPERMOCRIL TINTA EMBORRACHADA:





IMPERMOCRIL BORRACHA LIQUIDA ABSOLUTE:





IMPERMOCRIL TINTA EMBORRACHADA:
- Principais diferenciais:
- Alto poder de agregar partículas;
- Emborrachado, flexível, Repelente;
-

IMPERMOCRIL BORRACHA LÍQUIDA ABSOLUTE - Principais diferenciais:
- Aplicação sobre zinco e galvanizado, vedante de pequenos furos em telhados;
- Impermeabilizações de lajes expostas, telhados, toldos, etc;
- Anticorrosiva, repelente, isotérmica, isoacústica.

Secagem:
- Toque:1 hora
- Manuseio: 6 a 8 horas
- Cura final: 28 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Ambiente:
- Externo e Interno

Acabamento:
- Semi-Acetinado

Atende às normas ABNT NBR 11702/2021 e 15079/11 – Tipo 4.5.1

VEDA E CALAFETA



IMPERMOCRIL
Manta Liquida Alta Performance

IMPERMOCRIL MANTA LIQUIDA: Impermeabilizante à base acrílica e de aplicação a frio, desenvolvido para formar uma membrana impermeável, flexível e resistente às intempéries. Possui fácil aplicação e grande durabilidade, sendo indicado para diferentes áreas que necessitam de proteção contra infiltrações.

MANTA LIQUIDA:



MANTA LIQUIDA:

Embalagem:

- Branco: 20 kg / 4kg

Rendimento

- Lajes, muros de arrimo e reservatórios: aproximadamente 2 kg/m²
- Calhas, caixas d'água, floreiras, box, sacadas e áreas frias: aproximadamente 1,6 kg/m².

Aplicação:

- **MANTA LIQUIDA:** Pode ser aplicado com broxa, escovão macio ou rolo de lã, em 3 a 4 camadas finas, sempre em sentidos cruzados e sobre a superfície seca. O produto deve ser bem misturado antes da aplicação.
- **REFORÇO COM TELA:** Em áreas sujeitas à movimentação, como lajes, juntas, trincas, ralos e cantos, recomenda-se reforço com tela de poliéster entre a primeira e a segunda camada. Nos encontros verticais, a impermeabilização deve subir aproximadamente 20 a 30 cm. Para ralos, rodapés ou lajes acima de 100 m², o boletim indica a utilização de tela.

Diluição:

- **MANTA LIQUIDA:** Diluição com **Fortecril**, na proporção de 20% na primeira demão e 10% na segunda demão, até atingir o ponto ideal de aplicação.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

- Lajes
- Muros de arrimo
- Reservatórios
- Calhas • Caixas d'água
- Floreiras
- Box
- Sacadas
- Áreas frias.



Secagem:

- Intervalo mínimo entre demãos: 4 horas
- Cura total: 72 horas.
- Cura Final: 28 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Ambiente:

- Externo e Interno

Acabamento:

- Fosco

Atende às normas ABNT NBR 11702/2021 e 15079/11 – Tipo 4.5.1

Juntacril

Selante Acrílico de Alta Performance

COLA, VEDA E CALAFETA



JUNTACRIL: Selante acrílico pronto para uso, desenvolvido para vedação, preenchimento, calafetação e reparos em diferentes superfícies. Indicado para o tratamento de trincas, fissuras e juntas de dilatação, além da vedação de esquadrias e calhas e para colagem de materiais como isopor, madeira e vidro. Por sua característica elastomérica, acompanha leves movimentações do substrato, auxiliando na durabilidade do reparo.

MASTIQUE ACRILICO NAS CORES:



GELO | CINZA MOURÃO | CINZA C160 | PRETO

Rendimento:

- Pode variar conforme a largura e a profundidade do reparo. Em trincas mais profundas podem ser necessárias 2 a 4 aplicações, até o completo preenchimento.

Embalagens:

- Tubo 300 g
- Pote 360 g
- Galão 3,6 L
- Balde 18 L

Aplicação:

- Aplicar com espátula ou aplicador apropriado. Produto pronto para uso. Não diluir.
- Trincas e juntas de até 10 mm de largura x 10 mm de profundidade.

Preparação / Acabamento:

- A superfície deve estar limpa, seca e livre de partículas soltas. Para melhorar a aderência e consolidar superfícies pulverulentas, pode ser utilizado **Fortecril** previamente.

Diluição:

- Pronto para uso

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

- Trincas e fissuras
- Juntas de dilatação
- Vedação de esquadrias metálicas e de madeira
- Calafetação de calhas e sancas
- Colagem de isopor, madeira e vidro
- Impermeabilização de paredes e rodapés



Secagem:

- Intervalo entre demãos: 24 hora
- Cura final: 36 horas
- Não aplicar em temperaturas inferiores a 10 °C ou sobre superfícies com presença de umidade.

Ambiente:

- Externo e interno

TOP COATING



Textura Premium TopCoating

Base Água

Alinha de **TexturaPremiumTopCoating** temem suacomposição umablenda de cargas minerais cuidadosamente escolhidas para garantir maior resistência, maior repelência à água e mais requinte no acabamento. Composta por quatro tipos de acabamento:

- ACRÍLICA LISA
- ARENOSA HIDRORREPELENTE
- GRAFIATO
- PROJETADA

- **TEXTURA ACRÍLICA LISA**

Desenvolvida com cargas minerais mais finas, apresenta acabamento mais delicado e sem pedras, sem aspereza ao toque, muito utilizada em escadarias, garagens e externamente para quem busca um toque suave.

Embalagem:
- Saco 20 kg
- Barrica 25 kg
- Balde 25 kg
- Galão 5 kg

Secagem:
- Toque: 4 hora
- Cura total: 15 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Diluição:
- 2% a 5% com água potável ou ao critério do profissional, podendo variar de acordo com a máquina e aplicação.

Ambiente:
- Externo
- Interno

Aplicação:
- Rolo para textura de espuma ou nylon

- **TEXTURA RÚSTICA GRAFIATO**

Revestimento clássico, rústico, de acabamento riscado, com pedras maiores e bem aparentes. De extrema resistência a batidas de chuva, ao atrito, reveste em alta espessura. Pedras uniformes que facilitam o trabalho do acabamento final.

Embalagem:
- Saco 20 kg
- Barrica 25 kg
- Balde 25 kg
- Galão 5 kg

Secagem:
- Toque: 4 hora
- Cura total: 15 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Diluição:
- 2% a 5% com água potável ou ao critério do profissional, podendo variar de acordo com a máquina e aplicação.

Ambiente:
- Externo
- Interno

Aplicação:
- Desempeno plástico ou metal

- **TEXTURA ARENOSA HIDRORREPELENTE**

Tem altíssima durabilidade e resistência às intempéries. Muito utilizada em ambientes externos devido à sua característica, tem carga mineral maior que a lisa e acabamento áspero ao toque.

Embalagem:
- Saco 20 kg
- Barrica 25 kg
- Balde 25 kg
- Galão 5 kg

Secagem:
- Toque: 4 hora
- Cura total: 15 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Diluição:
- 2% a 5% com água potável ou ao critério do profissional, podendo variar de acordo com a máquina e aplicação.

Ambiente:
- Externo
- Interno

Aplicação:
- Rolo para textura de espuma ou nylon

- **TEXTURA PROJETADA**

Desenvolvida para atender as necessidades do pintor aplicador, com ótimo escoamento, excelente tempo de secagem, fácil de desempenar e não retrai após a secagem. Seu principal diferencial em relação às projetadas cimentícias é o tempo de cura para pintura, muito mais rápido e eficiente.

Embalagem:
- Saco 20 kg
- Barrica 25 kg
- Balde 25 kg
- Galão 5 kg

Secagem:
- Toque: 4 hora
- Cura total: 15 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Diluição:
- 2% a 5% com água potável ou ao critério do profissional, podendo variar de acordo com a máquina e aplicação.

Ambiente:
- Externo
- Interno

Aplicação:
- Máquina própria para esse fim.

Atende às normas ABNT NBR 11702/2021 e 15079/11 – Tipo 4.5.1



Complementos TopCoating
Base Água

Alinha de **Complementos TopCoating** conta comumportfólio completo deprodutos que irãopreparar asuperfícieparaum melhor acabamento e durabilidade da pintura e do revestimento.

- MASSA CORRIDA
- MASSA ACRÍLICA
- MASSA NIVELADORA MÉDIA E FINA
- SELADOR ACRÍLICO
- FUNDO ACRÍLICO PREPARADOR
- MASSA SELA TRINCA

- **MASSA CORRIDA PVA**

Alto poder de enchimento, boa secagem, facilidade ao lixamento, ideal para nivelar e corrigir as imperfeições.

Embalagem:
- Saco 15 kg
- Barrica 25 kg
- Balde 25 kg
- Galão 5 kg
- Pote 1,5 kg

Aplicação:
- Rolo para textura de espuma ou nylon, desempeno plástico ou metal.

Secagem:
- Toque: 4 hora
- Cura total: 15 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Diluição:
- 2% a 5% com água potável

Ambiente:
- Interno

- **MASSA ACRÍLICA**

Alto poder de enchimento, boa secagem, alta resistência, ideal para nivelar e corrigir as imperfeições.

Embalagem:
- Saco 15 kg
- Barrica 25 kg
- Balde 25 kg
- Galão 5 kg
- Pote 1,5 kg

Aplicação:
- Rolo para textura de espuma ou nylon, desempeno plástico ou metal.

Secagem:
- Toque: 4 hora
- Cura total: 15 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Diluição:
- 2% a 5% com água potável

Ambiente:
- Externo e Interno

Atende às normas ABNT NBR 11702/2021 e 15079/11 – Tipo 4.5.1

TEXTURAS E COMPLEMENTOS

• MASSA NIVELADORA MÉDIA OU FINA

Massa ultrarresistente e de fácil aplicação, pode ser utilizada para substituir o reboco com agilidade e economia, aplicando inicialmente a niveladora média e para acabamento a niveladora fina Muito utilizada em restaurações para nivelar paredes com remoção de parte do investimento.

Embalagem:
- Saco 15 kg
- Saco 20 kg
- Barrica 25 kg
- Balde 25 kg
- Galão 5 kg

Aplicação:
- Rolo para textura de espuma ou nylon, desempeno plástico ou metal.

Secagem:
- Toque: 4 hora
- Cura total: 15 dias

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Diluição:
- 2% com água potável se necessário.

Ambiente:
- Interno e Externo



• FUNDO ACRÍLICO PREPARADOR ECO

Produto feito com resinas específicas que não formam filme, por isso alto poder de penetração, ótima aderência, fixa particulas soltas.

Embalagem:
- Balde 16 L
- Galão 3,6 L
- Pote 1 L

Aplicação:
- Rolo de lã antigota, espuma, sintéticos, pincéis, brochas ou pistolas.

Secagem:
- Toque: 4 hora
- Cura total: 48 horas

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Diluição:
- Pronto para usou ou 5% a 10% com água potável, conforme aplicação

Ambiente:
- Interno e Externo

• SELADOR ACRÍLICO

Composto com cargas minarais diferenciadas e no tamanho certo, proporciona maior enchimento, tem ótima reologia (tranferencia do rolo para a parede) de alta viscosidade, mas não é espesso, o que mostra alto teor de sólidos. Com isso entrega muito bom nivelamento e cobertura.

Embalagem:
- Barrica 14 L
- Balde 14 L e 16 L
- Galão 3,6L / 3,2L

Aplicação:
- Rolo de lã antigota, espuma, sintéticos, pincéis, brochas ou pistolas.

Secagem:
- Toque: 4 hora
- Cura total: 48 horas

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Diluição:
- 5% a 10% ou a critério do profissional podendo variar de acordo com a máquina e aplicação.

Ambiente:
- Externo e Interno

• MASSA COLA BLOCO

Massa adesiva pronta para uso, desenvolvida para o assentamento de blocos e tijolos em alvenarias de vedação, sem função estrutural. Fácil aplicação, proporcionando praticidade e agilidade na execução de paredes.

Embalagem:
- Saco 15kg
- Barrica 25 Kg
- Balde 25 Kg
- Galão 5 Kg Pote
- 1,5 Kg

Aplicação:
- Bisnaga ou saco aplicador, em cordões contínuos sobre os blocos, conforme orientação técnica do produto.

Secagem:
- Toque: 4 hora
- Cura total: 48 horas

(Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%)

Diluição:
- Produto pronto para o uso

Ambiente:
- Externo e Interno

TOP COATING

Atende às normas ABNT NBR 11702/2021 e 15079/11 – Tipo 4.5.1

CONHEÇA TAMBÉM **NOSSA LINHA DE**

TINTAS INDUSTRIAIS

E COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS.





www.**topcoating**.com.br
@topcoatingbr



TOP COATING

www.topcoating.com.br

topcoating@topcoating.com.br

Campina Grande do Sul

@topcoatingbr